

Poêle à granulés habillage acier canalisable Version SD, SDC et SA



Caractéristiques:

- ▶ Puissance: 12kW (4-12kW)
- ▶ Consommation : 0,85-2,78 kg/h
- ▶ Rendement : 93%
- ▶ Co : 0,01
- ▶ Niveau : A++
- ▶ NF EN 14785
- ▶ Particules : 20mg/Nm3
- ▶ Cov : 2,4mg/Nm3
- ▶ Nox : 106,81mg/Nm3
- ▶ EEI : 130
- ▶ Indice I' : 0,1
- ▶ Poids : 165kg
- ▶ Arrivée d'air : Ø 60
- ▶ Sortie : dessus ou arrière Ø 80 ou 80/130

Principaux avantages :

- ▶ Maîtrise du produit de la conception à la mise en service
- ▶ Sortie de fumées multi-directionnelle, dont concentrique par le dessus
- ▶ 2 bouches canalissables motorisées indépendantes
- ▶ Gestion thermostatée en option TRIKEY sur les bouches canalissables
- ▶ Vitesse turbo
- ▶ Vitre FULL BLACK en option
- ▶ FASTER START démarrage rapide
- ▶ Télécommande Monolite thermostatique
- ▶ Pinkey: prise en main à distance
- ▶ Facilité d'accessibilité pour l'entretien bimensuel et le dépannage
- ▶ Hotline téléphonique / pièces détachées 48/72h, commune à toute la nouvelle gamme

- ▶ Fabrication française
- ▶ Programmable
- ▶ Témoin de réserve de granulés
- ▶ Grande vision du feu
- ▶ Intérieur fonte
- ▶ 3 niveaux de sécurité de l'appareil inclus
- ▶ Flamme verte 7 étoiles
- ▶ Eligible au crédit d'impôt (suivant conditions gouvernementales)
- ▶ Poêle à granulés étanche pour un confort thermique, idéal pour les constructions basse consommation (BBC) ou RT 2012.
- ▶ Régulation SOMFY (WIFI) en option
- ▶ 22 kg de capacité de réservoir
- ▶ Formation permanente sur les produits



Signe votre confort depuis 1967

Options



TRIKEY
Système déporté pour gestion des ventilateurs canalissables



Thermostat WIFI

by somfy.




Application et algorithme

by somfy.

De série



Télécommande thermostat



Pinkey + 4Heat management



Écran tactile

Coloris





MAXIMUS

Poêle à granulés 12kW




FP-CP-1005-02 2/4

Données acoustiques:

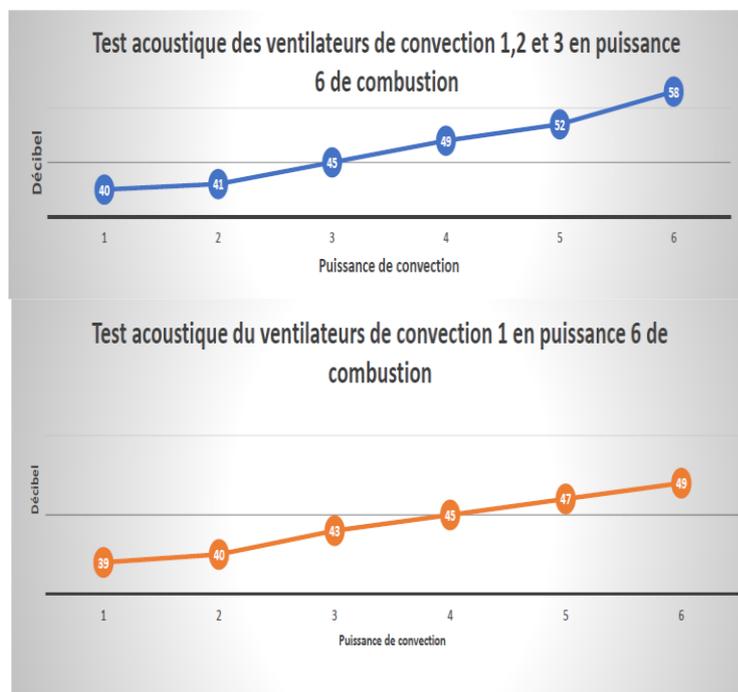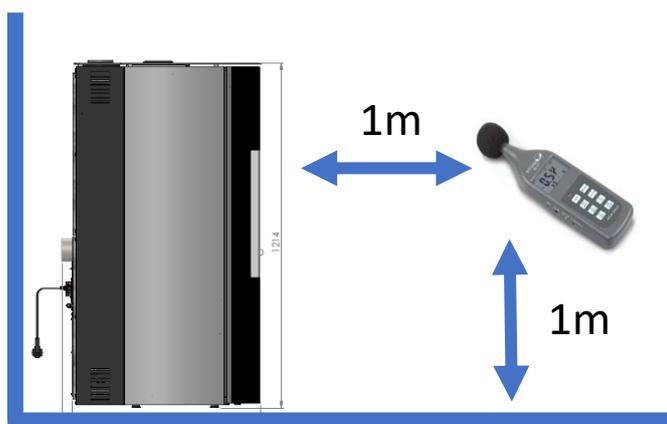

GAMME GRANULES

Données températures des conduites canalisables:

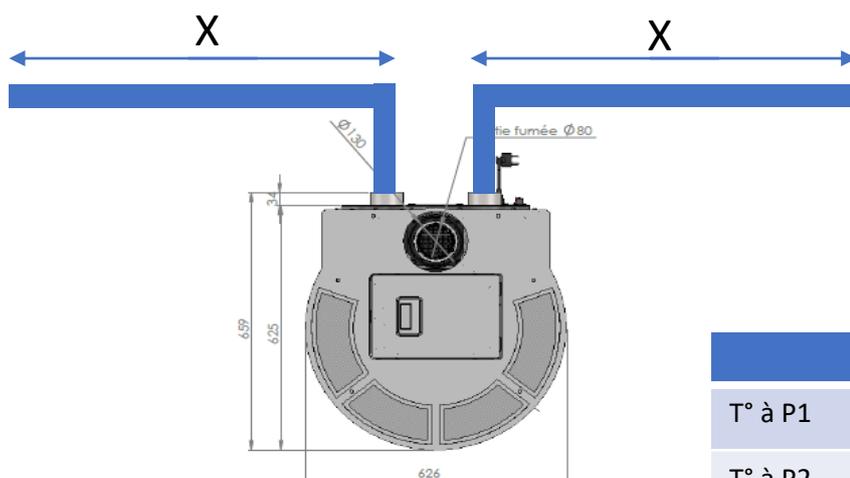

Testé avec Conduit isolé D125

	X=5m	X=10m
T° à P1	65°C	46°C
T° à P2	79°C	55°C
T° à P3	83°C	57°C
T° à P4	84°C	62°C
T° à P5	85°C	65°C
T° à P6	86°C	72°C

MAXIMUS


Poêle à granulés 12kW

Type sorties:


SDC: sortie dessus Concentrique

- ▶ Limite verticale : 7m (1 coude 90°=1m Linéaire)
- ▶ Limite horizontale : 7m (1 coude 90°=1m Linéaire)


Version SDC
Sortie concentrique Ø80-Ø125
Sortie concentrique Ø80-Ø130

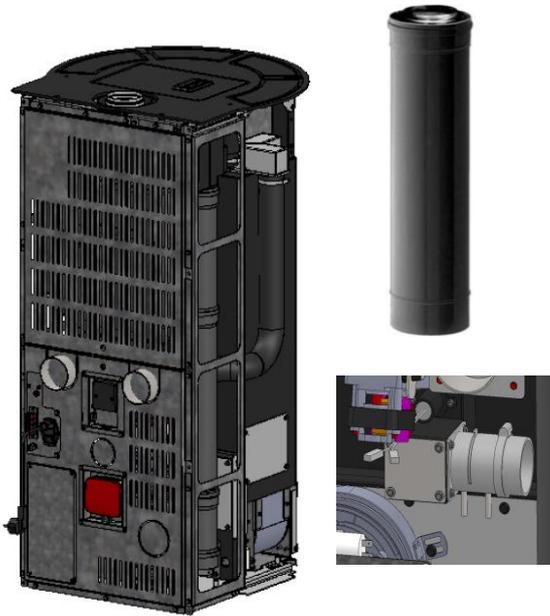

SD: sortie dessus

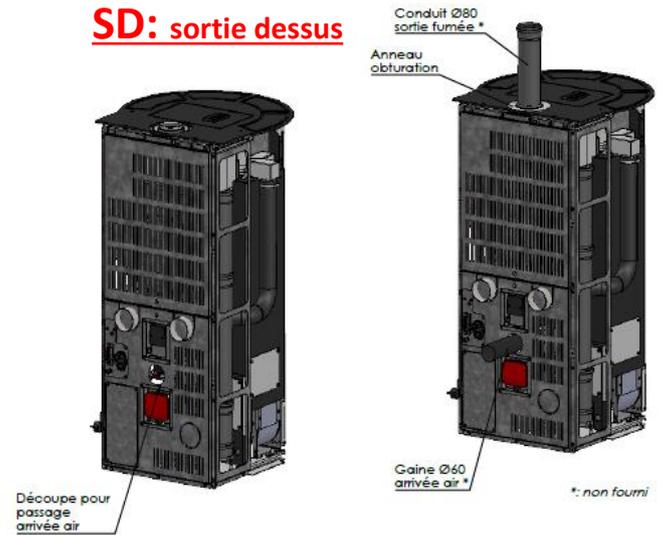

SA: sortie arrière

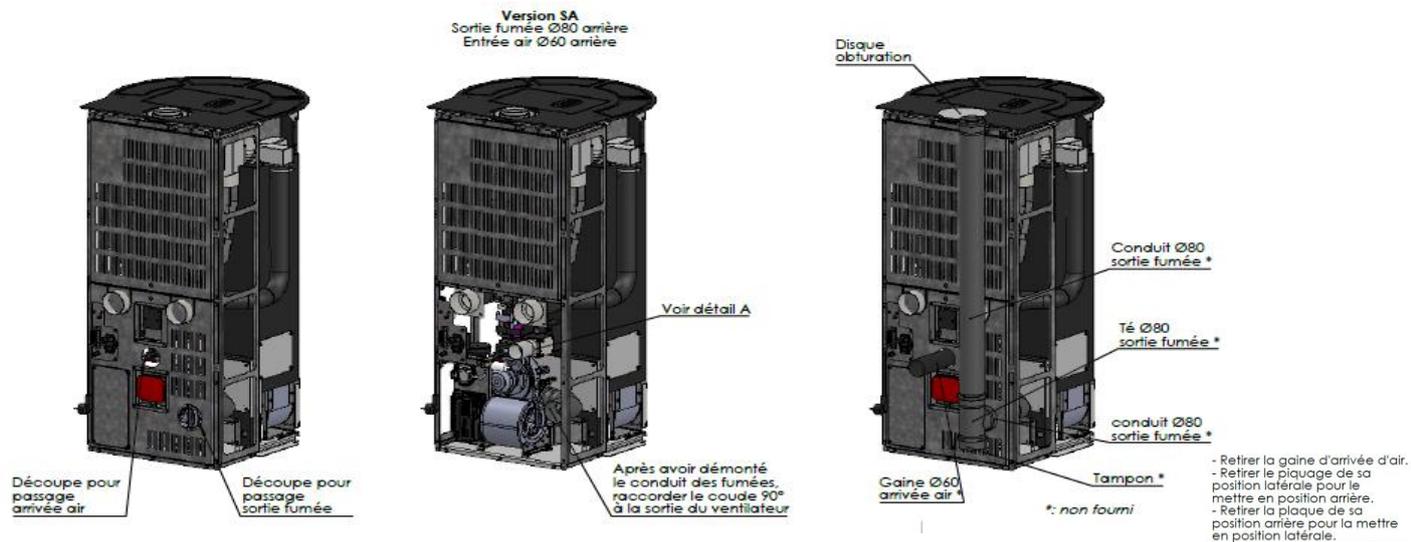

Connectibilité de série :

Avantages :


Système natif du produit

Compatible avec les accessoires comme les TriKEY ou la monolite (télécommande thermostaté)

Application gratuite 4Heat

Connection à distance

D. SMARTSTOVE Upgrade SetUp

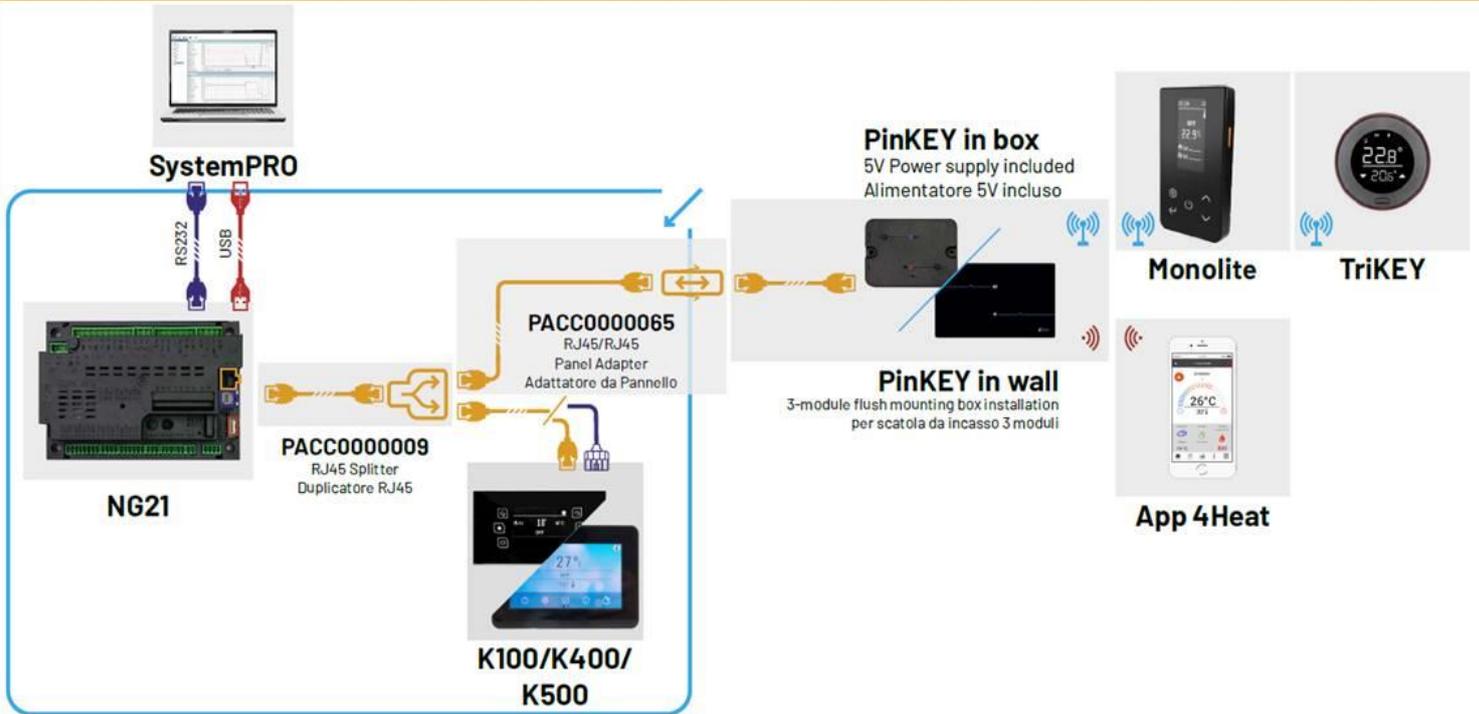

Connectibilité SOMFY:

Avantages :

Simplicité d'utilisation

Connection au système Somfy de la maison

Hotline

Algorithme et intelligence Somfy avec l'application gratuite



somfy.

